



LUISETTO[®]
INDUSTRY
BY LUISETTO CANTIERI SRL

**LO SPECIALISTA DELLA PAVIMENTAZIONE
PER L'INDUSTRIA AGROALIMENTARE**



CATALOGO **PIASTRELLE**

LUISETTO INDUSTRY - by Luisetto Cantieri srl
Via Col Roigo, 50, 36060 Romano d'Ezzelino (VI) - ITALY

Lavoriamo in tutta ITALIA...



...e in tutto il MONDO





INDICE

p.6 KLINKER

p.14 GRES serie 125

p.22 rivestimento 521 Brillante

p.28 esagonal system

p.30 SERIE PETRA







s**T**oria

R

Attualità

D

sol**I**dità

Z

aff**I**dabilità

O

a**N**tico

E

KLINKER



KLINKER

PIASTRELLE IN KLINKER ESTRUSE AD ALTO SPESSORE

L'AFFIDABILITÀ DELLE TRADIZIONI

DA SEMPRE FEDELE COMPAGNA NEL MONDO DELLA PAVIMENTAZIONE

Con *Klinker*, Luisetto Industry offre ai propri clienti la soluzione per le pavimentazioni dove le sollecitazioni meccaniche e chimiche richiedono l'impiego di materiali resistenti, durevoli, e di facile manutenzione. Piastrelle e pezzi speciali in klinker, ottenuti da *argille tedesche* di altissima qualità, subiscono dapprima i processi di essiccazione, miscelazione e macinazione, e poi successivamente di impasto a umido. Dopo la fase di estrusione (eseguita sottovuoto) e di stagionatura, viene effettuata un'idonea cottura in forni a tunnel a circa 1250°C.

Questo processo rende le piastrelle particolarmente dense e resistenti.



ingelivo



resistente al fuoco



varietà nelle forme



resistente ai carichi pesanti



antistatico



eco-friendly



resistente all'usura



resistenza dei colori alla luce



BGR DIN



resistente agli agenti chimici



cottura in forni a tunnel



antiscivolo



di facile pulizia


Colori KLINKER



120 - BEIGE



215 - ROSSO

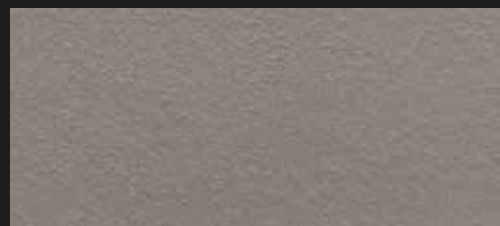

230 - GRIGIO




307 - FIAMME D'AUTUNNO












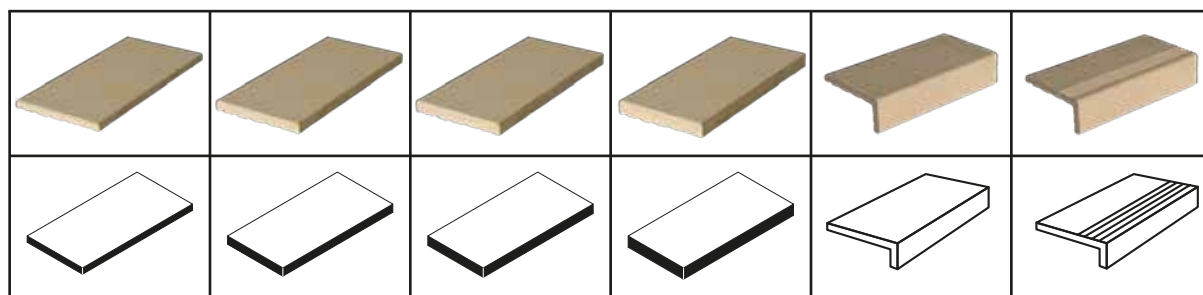


210 - MARRONE





cod. formato	1100	1113	1115	1118	4822	4824
Descrizione	piastrella	piastrella	piastrella	piastrella	voltatesta	voltatesta rigato
dimensioni nominali (cm)	25x12,5	25x12,5	25x12,5	25x12,5	25	25
dimensioni costruttive (mm)	240x115	240x115	240x115	240x115	240x115x52	240x115x52
Spessore (mm)	10	13	15	18	10	10
Antislip	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B	R11/B
pz per confezione	20	16	13	11	6	6
pz per m ² (inclusa fuga)	33	33	33	33	4	4
pz per pallet	1800	1440	1170	990	684	684
m ² per confezione	0,61	0,48	0,39	0,33	1,50	1,50
m ² per pallet	54,55	43,64	35,45	30,00	171,00	171,00
confezioni per pallet	90	90	90	90	114	114
Kg per pezzo	0,600	0,827	0,918	1,113	0,860	0,889
Kg per confezione	12,000	13,232	11,934	12,243	5,160	5,334
Kg per m ²	19,800	27,291	30,294	36,729	3,440	3,556
Kg per pallet	1080	1191	1074	1102	588	608


						
						
cod. formato	4000	4004	4005	4500 ⁽¹⁾	4504 ⁽¹⁾	4505 ⁽¹⁾
Descrizione	battiscopa Z.T.R.	angolo Z.T.R.	spigolo Z.T.R.	battiscopa Z.B.C.	angolo Z.B.C.	spigolo Z.B.C.
dimensioni nominali (cm)	25	-	-	25	-	-
dimensioni costruttive (mm)	240x96	115x96	115x96	240x146	115x146	114x146
Spessore (mm)	12	12	12	12	12	12
Antislip	-	-	-	-	-	-
pz per confezione	8	6 coppie	8 coppie	10	7	10
pz per ml (inclusa fuga)	4	-	-	4	-	-
pz per pallet	912	684	912	750	525	750
ml per confezione	2	-	-	2,50	-	-
ml per pallet	228,00	-	-	187,50	-	-
confezioni per pallet	114	114	114	75	75	75
Kg per pezzo	0,691	0,758	0,564	0,800	0,860	0,860
Kg per confezione	5,528	4,548	4,512	8,000	6,020	8,600
Kg per ml	2,764	-	-	3,200	-	-
Kg per pallet	630	518	514	600	452	645

Z.T.R.: zoccolo terminale retto

Z.B.C.: zoccolo becco civetta





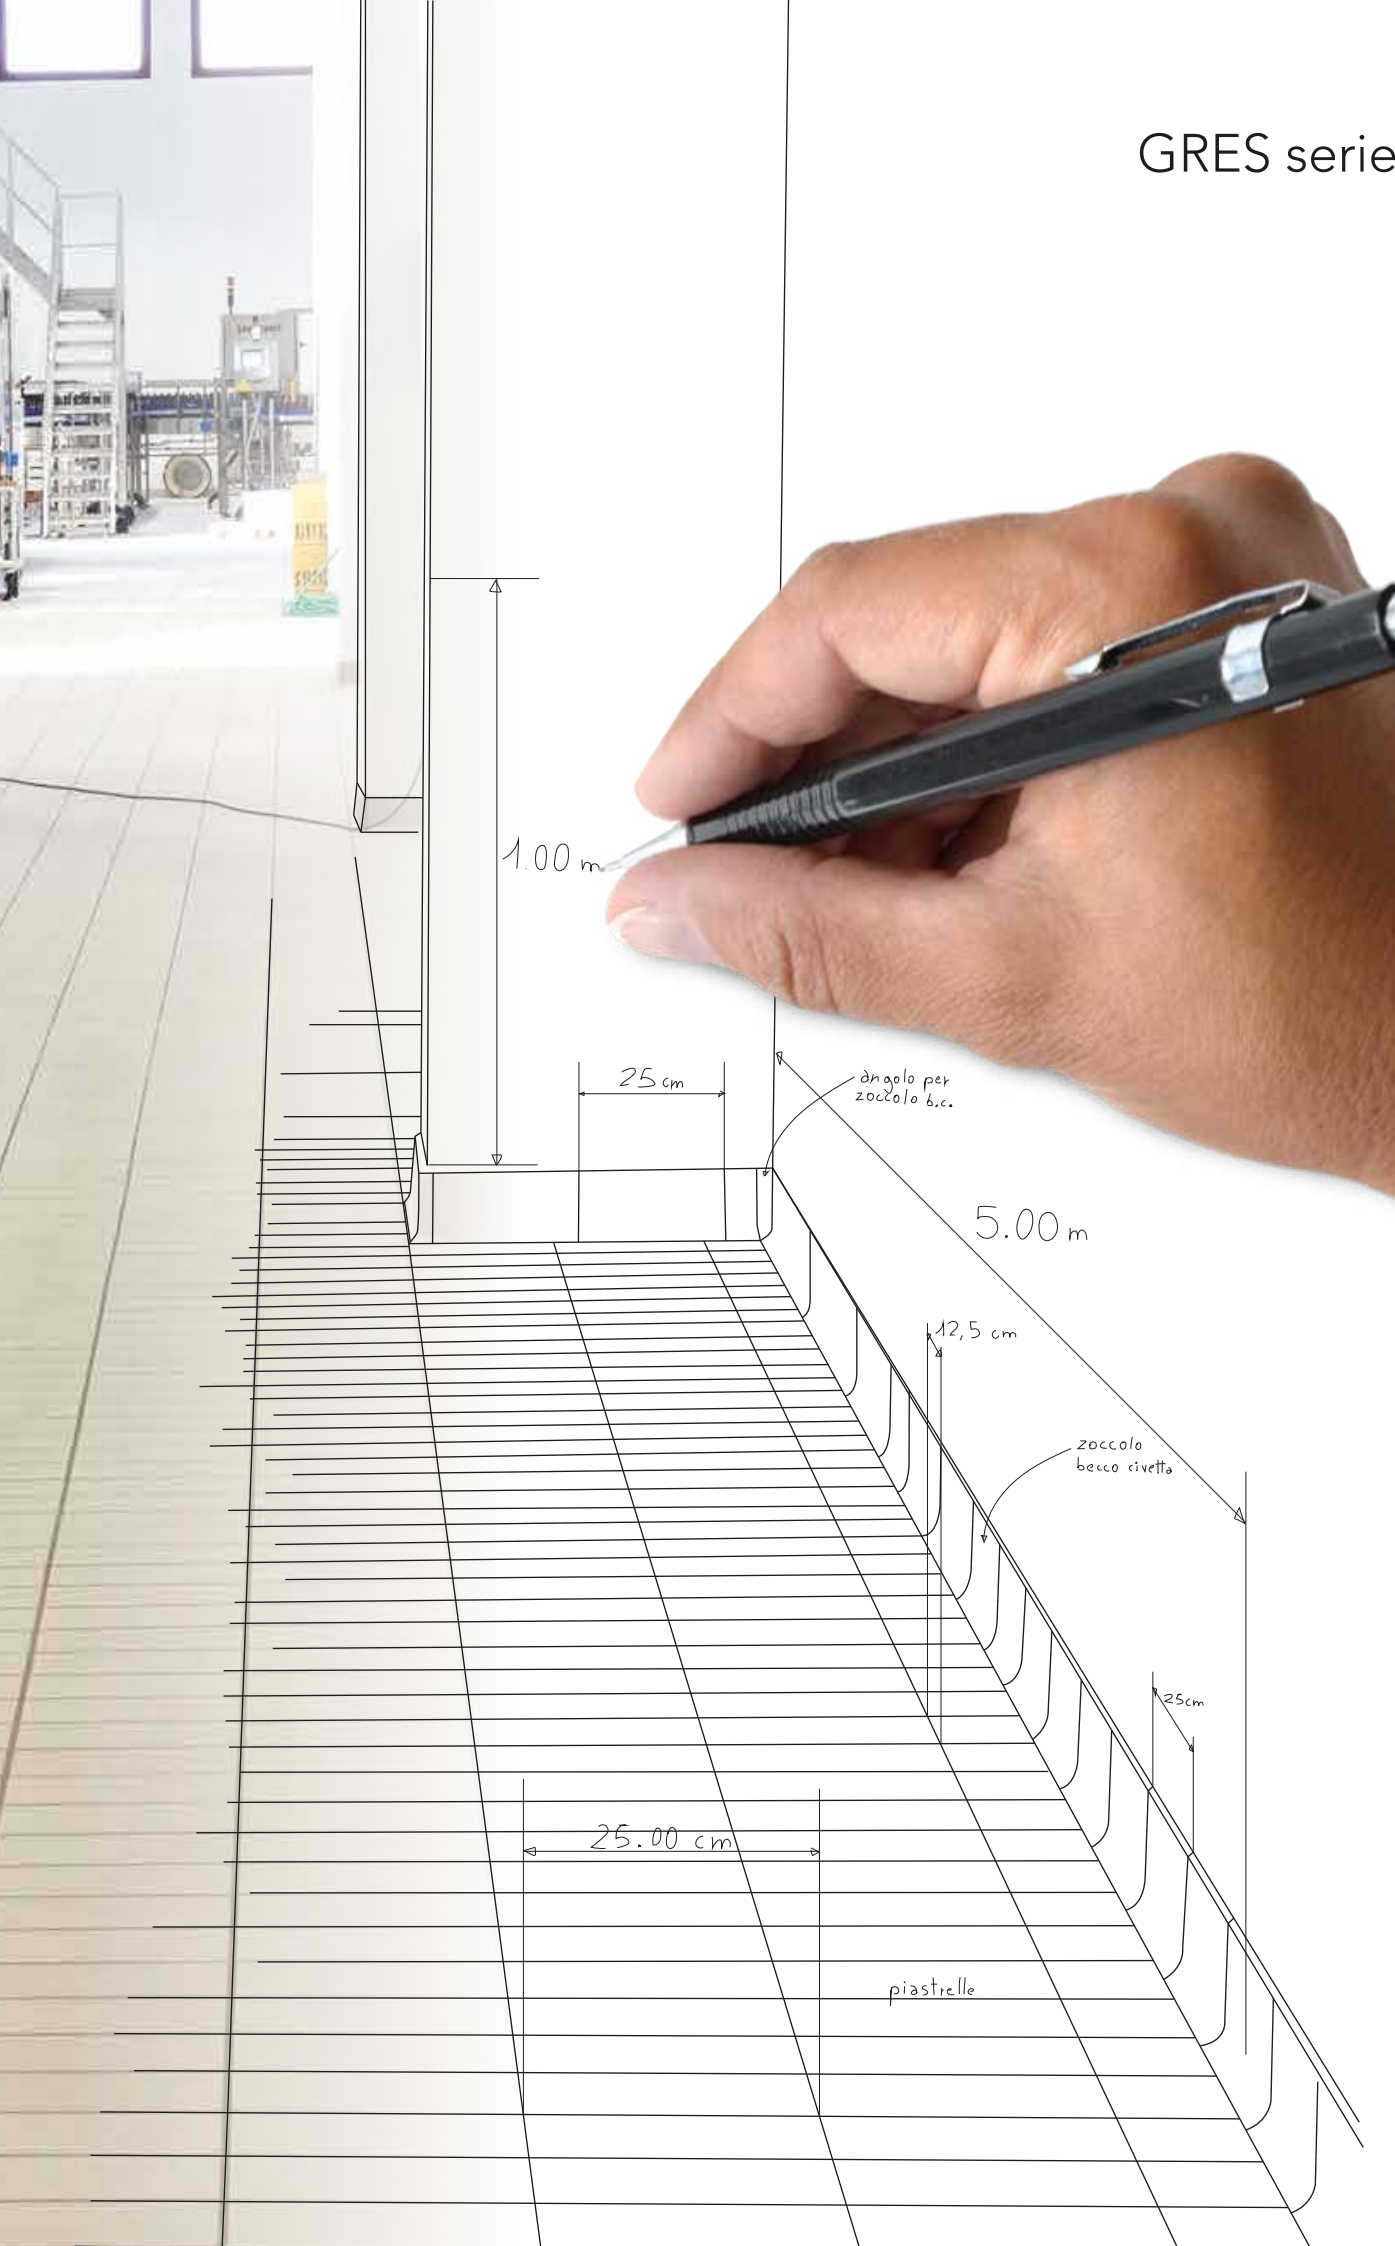

GRES serie 125

PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO PRESSATO AD ALTO SPESSORE

UNA PIASTRELLA IN CONTINUA EVOLUZIONE

Una gamma completa di piastrelle e pezzi speciali in gres porcellanato a doppio caricamento, ottenuti mediante miscelazione di materie prime provenienti da cave selezionate e controllate, al fine di garantire la stabilità e purezza costante dell'impasto di produzione. Dopo la pressatura dell'impasto che dà "forma" agli elementi, questi sono trattati termicamente mediante forni a temperatura media di 1220°C, e riportati poi gradualmente a temperatura ambiente. Si ottiene così un **corpo ceramico compatto, inassorbente, estremamente resistente** sia sotto l'aspetto fisico che chimico.



ingelivo



resistente al
fuoco



di facile pulizia



resistente ai
carichi pesanti



inassorbente



varietà nelle
forme



resistente
all'usura



antistatico



eco-friendly



resistente agli
agenti chimici



resistenza dei
colori alla luce



BGR
DIN



antiscivolo



cottura in forni
a rulli, materiale
pressato

Colori GRES serie 125











RIVESTIMENTO 521 BRILLANTE

La gamma Rivestimento 521 Brillante è completa di tutti i raccordi sgusciati e pezzi speciali. Soddisfa tutte le normative vigenti per gli ambienti alimentari, garantendo nel tempo la facilità di pulizia e l'igiene dello stabilimento produttivo.



ingelivo



resistenza dei
colori alla luce



resistente
all'usura



cottura in forni
a rulli, materiale
pressato



resistente agli
agenti chimici



di facile pulizia,
lavabile
illimitatamente



resistente al
fuoco



eco-friendly



antistatico



BGR
DIN




varietà nelle
forme

Colori RIVESTIMENTO



80129.1 - grey



80123 - white



80121.4 - aqua blue



80121.2 - blue



80121.1 - dark blue



80122.1 - dark green



80122.2 - green



80122.5 - Nile green




80126 - yellow



80125 - red



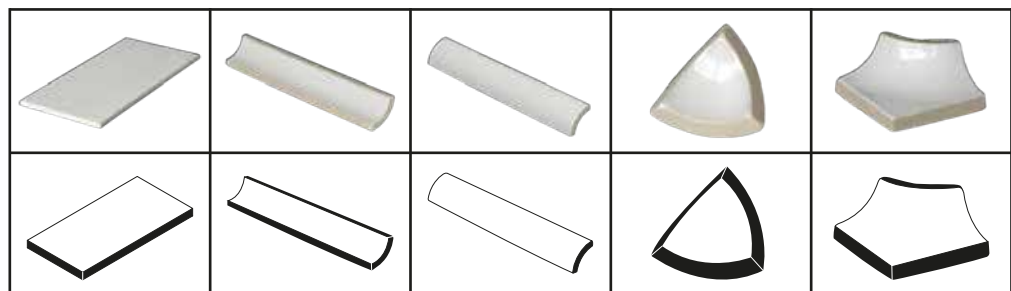

cod. formato	-	60103	-	60113	60123
Descrizione	piastrella	sguscia smaltata	radiale smaltato	angolo interno sguscia	spigolo esterno sguscia
dimensioni nominali (cm)	12,5x25	4x25	4x25	4x4	4x4
Spessore (mm)	0,8	0,8	0,8	0,8	0,8
pz per confezione	32	48	48	-	-
pz per m ² /ml (inclusa fuga)	32	-	-	-	-
pz per pallet	2592	4320	4320	-	-
m ² /ml per confezione	1	-	-	-	-
m ² /ml per pallet	81	-	-	-	-
confezioni per pallet	81	90	90	-	-
Kg per pezzo	0,48	0,16	0,16	-	-
Kg per confezione	15,48	7,8	7,8	-	-
Kg per m ² /ml	15,48	-	-	-	-
Kg per pallet	1253	702	702	-	-

m²

ml





LUISETTO
CANTIERI SRL

INDUSTRY

LUISETTOCANTIERI.COM



ESAGONAL SYSTEM



IL GRES CAMBIA FORMA

Esagonal System ha la caratteristica fondamentale di avere fughe molto ridotte grazie alla sua forma autodistanziante, ciò permette di realizzare una pavimentazione praticamente continua.



ingelivo



antistatico



resistente
all'usura



resistenza dei
colori alla luce



resistente agli
agenti chimici



cottura in forni
a rulli, materiale
pressato



resistente al
fuoco



di facile pulizia



resistente ai
carichi pesanti



eco-friendly



antiscivolo




BGR
DIN



inassorbente

Colori ESAGONAL SYSTEM

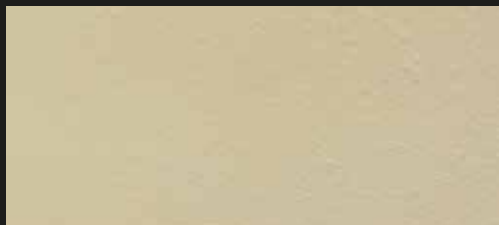

Serie 125 Total Cream 14 mm Soft Grip (R11)



Serie 125 Peper Grey 14 mm Soft Grip (R11)





SERIE PETRA

PIASTRELLE IN GRES PORCELLANATO SERIE PETRA

L'EVOLUZIONE ESTETICA DI UNA PIASTRELLA TECNICA

LA PIETRA E I SUOI COLORI DIVENTANO
FONTE D'ISPIRAZIONE PER UNA NUOVA
PIASTRELLA


Piastrelle in gres porcellanato pressato a secco.

1a scelta produzione italiana.

Formato 12x25 cm, spessore 14mm.

32 pezzi/mq.

Superficie spazzolata antiscivolo R10-R11.

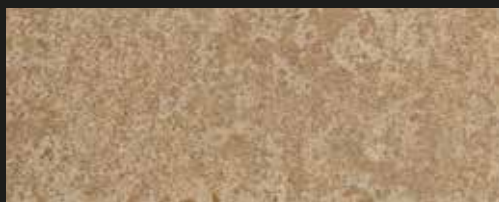


Serie 125 Petra Brown 14 mm Soft Grip (R11)



Serie 125 Petra Beige 14 mm Soft Grip (R11)



Serie 125 Petra Grey 14 mm Soft Grip (R11)

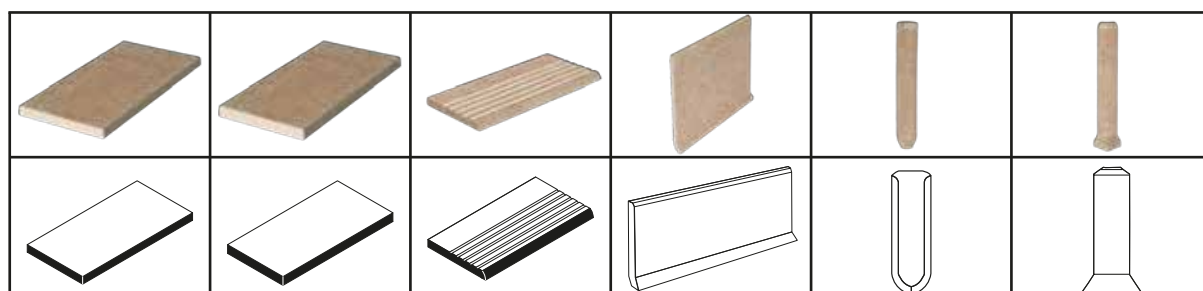

cod. formato	1112	1114				
Descrizione	piastrella	piastrella	scalino	battiscopa Z.B.C.	angolo Z.B.C.	spigolo Z.B.C.
dimensioni nominali (cm)	25x12,5	25x12,5	25x12,5	25x12h	-	-
Spessore (mm)	12	14	12	8,5	8,5	8,5
Antislip	R11/B	R11/B	R11/B	-	-	-
pz per confezione	26	22	26	26	10	10
pz per m ² /ml (inclusa fuga)	32	32	32	4	200	200
pz per pallet	1560	684	684	1404	-	-
m ² /ml per confezione	0,813	0,69	0,69	6,5	0,05	0,05
m ² /ml per pallet	48,78	41,40	41,40	351	-	-
confezioni per pallet	60	60	60	54	-	-
Kg per pezzo	0,880	0,970	0,7	0,6	0,07	0,07
Kg per confezione	22,880	21,340	21,340	15,6	0,7	0,07
Kg per m ² /ml	28,160	31,040	31,040	2,4	10,20	10,20
Kg per pallet	1372,800	1280,400	1200	842,40	-	-

m²

ml


Z.B.C.: zoccolo becco civetta









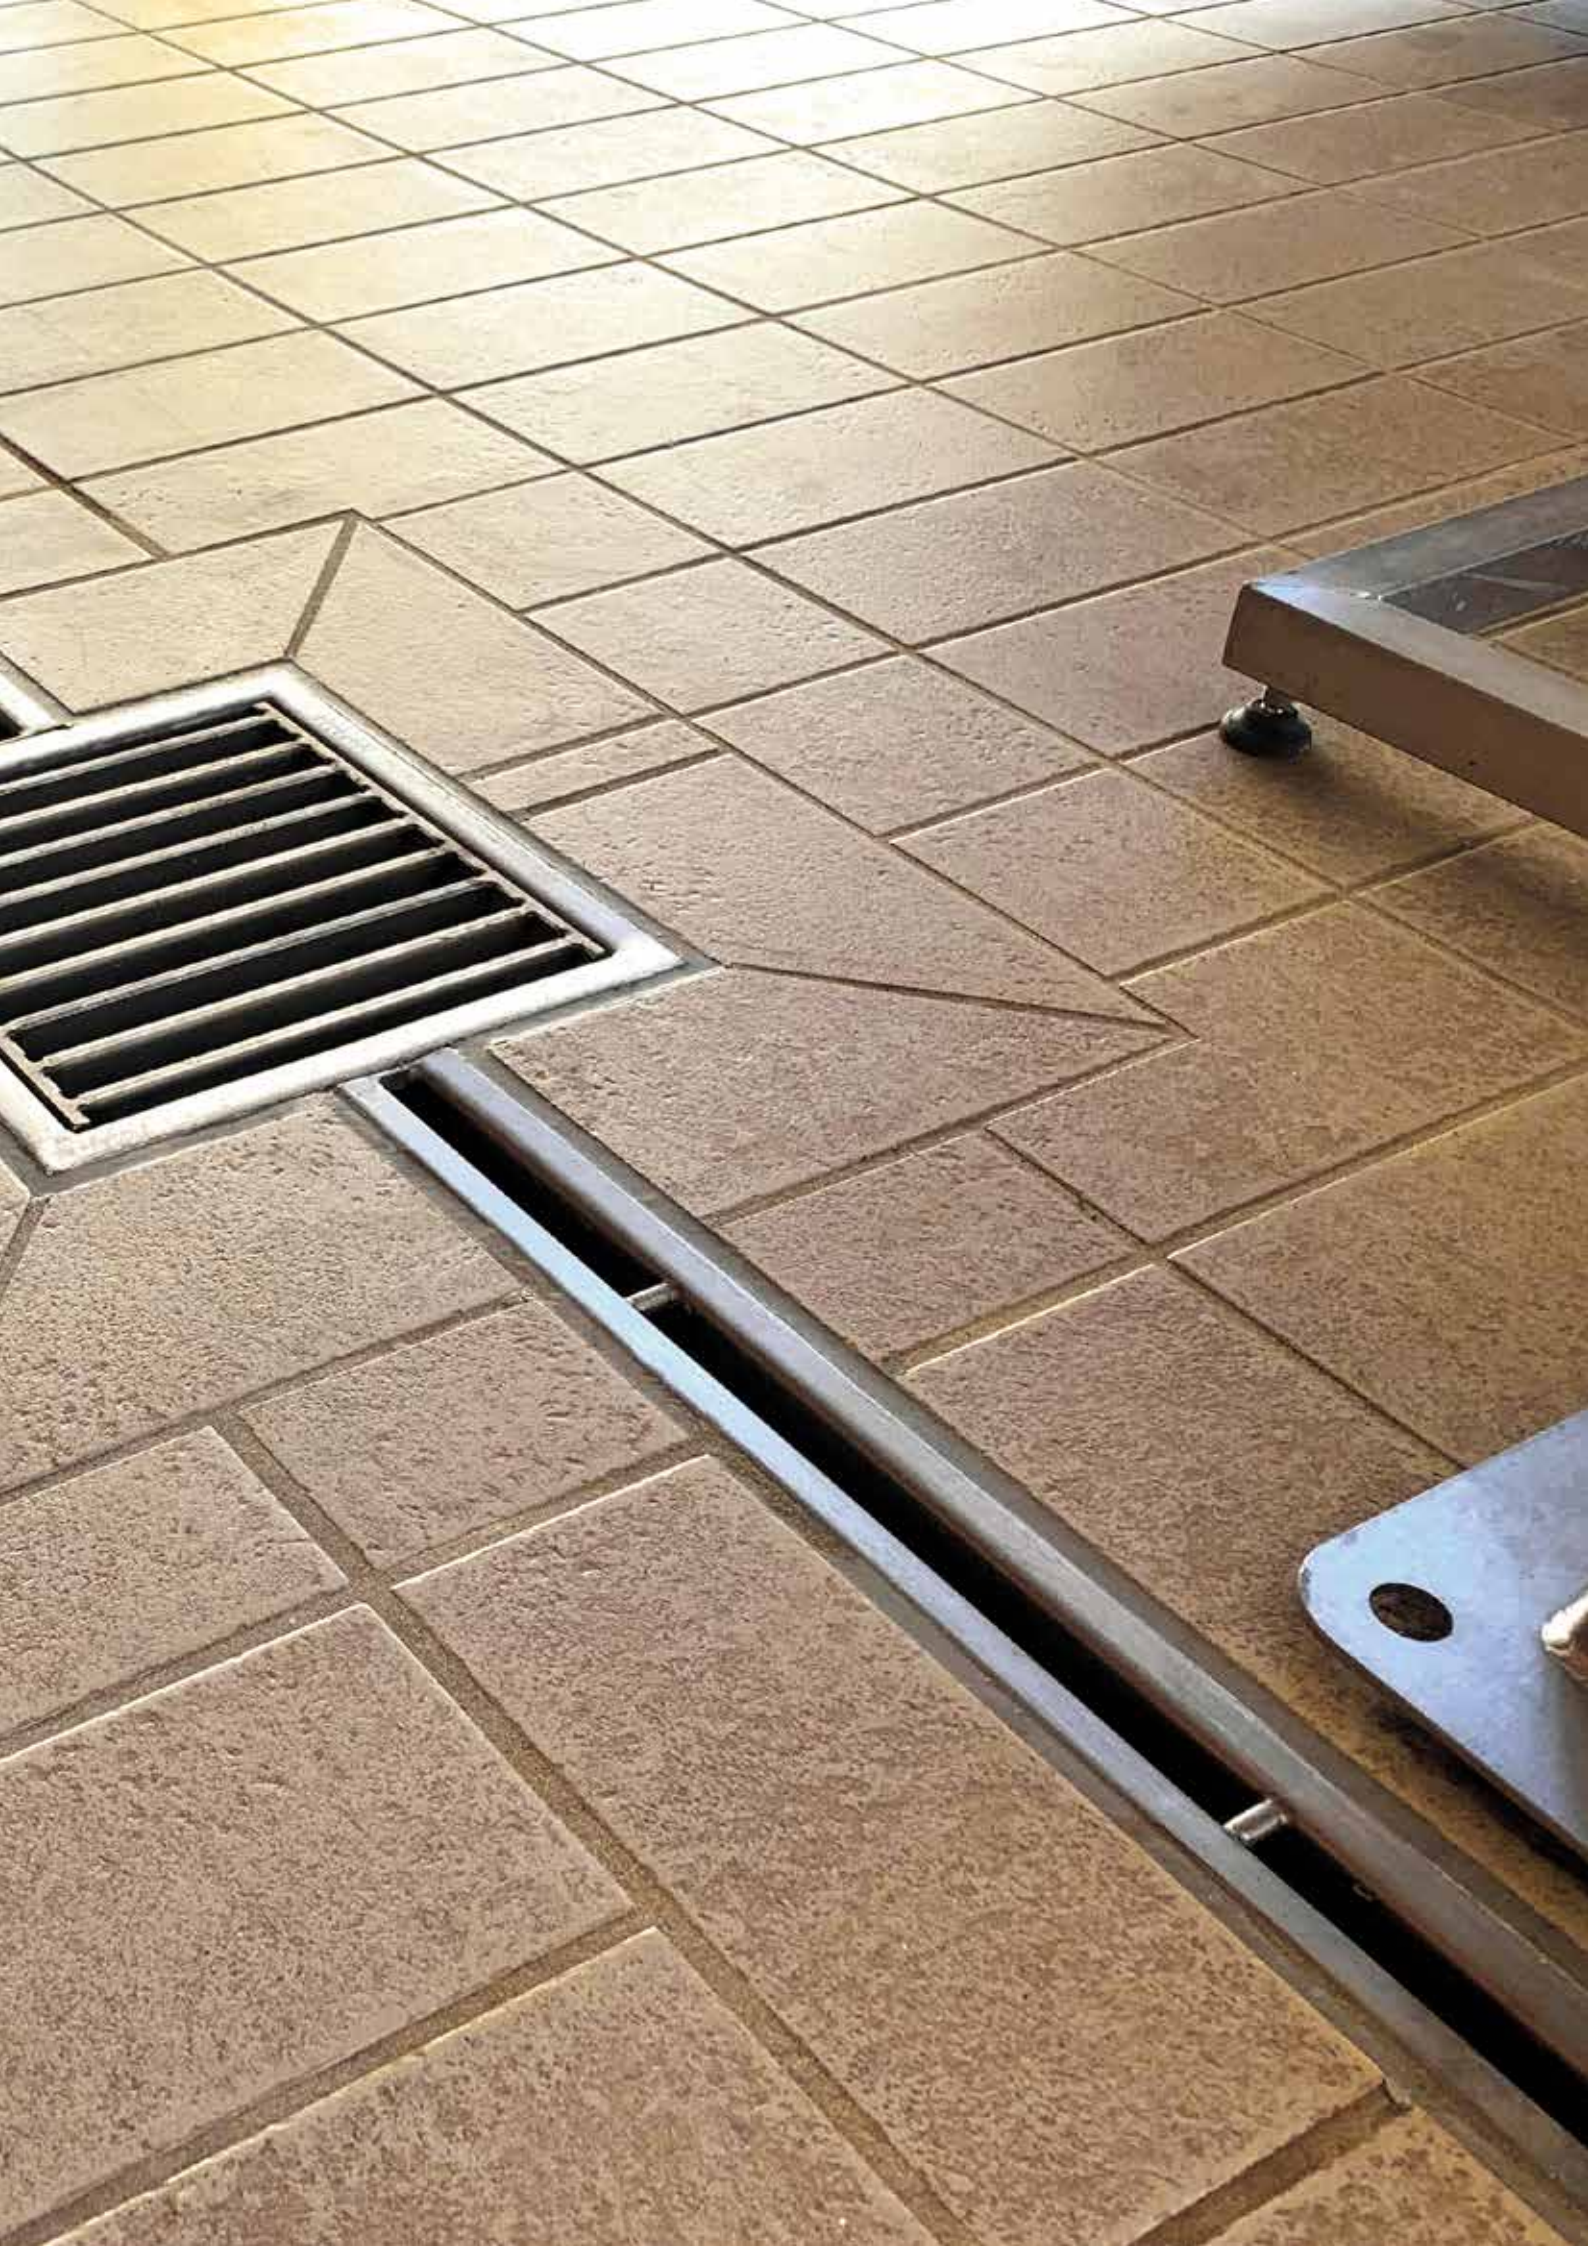








 Via Col Roigo, 50,
36060 Romano d'Ezzelino (VI) - ITALY

 +39 04241756286

 +39 04241756324

 luisettocantieri.com

 info@luisettocantieri.com

 Luisetto Cantieri srl

 [luisetto_cantieri](https://www.instagram.com/luisetto_cantieri)

